

PSC 250T ECE ELASTIC

Einzigartiges modernes Wärmedämmmaterial.

**SIE SPAREN
bis zu 80%**
Klimatisierungskosten

**GEGEN
PILZE
UND MOOSE!**

 **PScoat**
POWER SMART COAT



- ✓ Wärmeisolierend, Korrosionsschutz, beseitigt Wärmebrücken. Dampfdurchlässigkeit.
- ✓ Verhindert Kondensation. Keine Dachüberhitzung, das Dach friert nicht aus.
- ✓ Sehr gut geeignet als Untergrund für PV-Module! Für Beläge aller Art.
- ✓ Einfache und schnelle Anwendung. Lediglich eine 1mm-Schicht!

 **PSctherm**
S.R.O.

Březník 218, 675 74 Březník

Telefon: +420 602 690 695

E-mail: info@psctherm.cz, www.psctherm.cz

PSC 250T ECE ELASTIC

Einzigartiges modernes Wärmedämmmaterial.

- ✓ **ISOLIERENDER SCHUTZANSTRICH**
- ✓ **VERLÄNGERT DIE DACHLEBENSDAUER**
- ✓ **WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN VERUNREINIGUNGEN**

Leistungsstarker Dekoanstrich zur Verwendung auf Dacheindeckungen oder anderen Bau- und Konstruktionselementen aus

PVC, PC, PS, Asphaltstreifen


(IPA), Kunststoffen, Polycarbonat, gehärtetes PVC u.ä. Widersteht atmosphärischen Einflüssen, saurem Regen und anderen üblichen Wetterbedingungen in der Umgebung. Aufgrund seiner Elastomereigenschaften bietet es hervorragende schützende und elastische Eigenschaften. Das Material lässt kein Durchdringen von atmosphärischen Einflüssen zu und weist eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen auf. Der Anstrich ist abriebfest und dampfdurchlässig.

- ♦ **Verbrauch PSC 250T ECE Elastic:** 0,8 l / 1 m²
- ♦ **Anwendungstemperatur:** od 8°C
- ♦ **Trockenzzeit:** bis zu 24 Stunden je nach Temperatur und Beschaffenheit der Umgebung

Wir verwenden stets einen durchdringenden Untergrund PSC 250T ECB BASIC B.

Dieses Produkt kann ebenfalls in der COLOR-Version bestellt werden. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Farbtöne in der RAL-Skala anzuwenden.

 **PScoat**
POWER SMART COAT

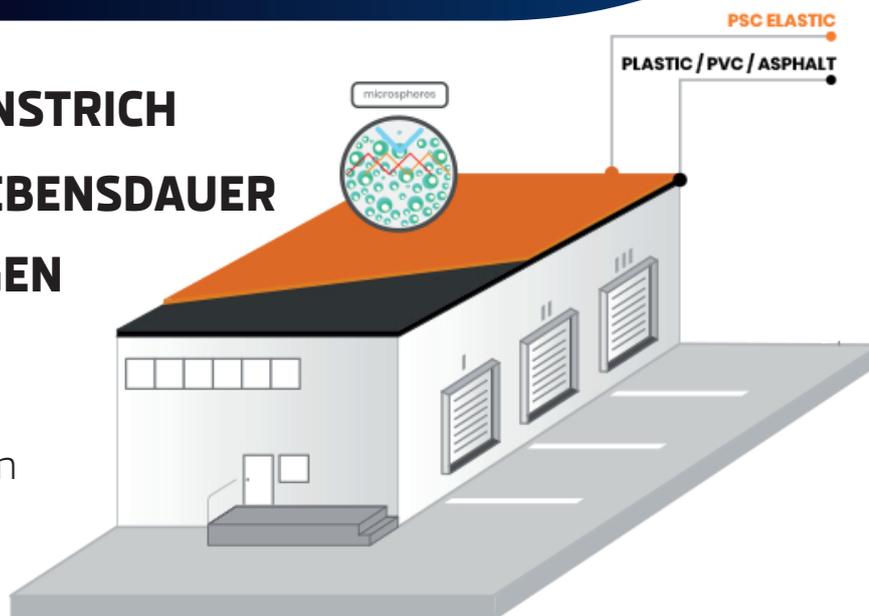

 **PSCtherm**
S.R.O.

Březník 218, 675 74 Březník

Telefon: +420 602 690 695

E-mail: info@psctherm.cz, www.psctherm.cz