

PSC 250T ECR ROOF

Unikátní moderní termoizolační materiál.

ÚSPORA
až 30% za
ENERGIE

PROTI
HOUBÁM
A MECHŮM!



- ✓ Tepelně izolační, proti plísním, houbám a mechům. Antikorozní.
- ✓ Zabraňuje kondenzaci. Střecha se nepřehřívá a nepromrzá.
- ✓ Vhodné jako podklad pro FVE panely! Zabraňuje ztrátě výkonu!
- ✓ Nahrazuje až 12 cm klasické izolace - vrstva je pouze 1 mm!



Březník 218, 675 74 Březník
Telefon: +420 602 690 695
E-mail: info@psctherm.cz, www.psctherm.cz


PSC 250T ECR ROOF

Unikátní moderní termoizolační materiál.

- ✓ **NA VŠECHNY DRUHY KRYTIN**
- ✓ **PRODLOŽUJE ŽIVOTNOST STŘECHY**
- ✓ **ODOLNÝ VŮČI NEČISTOTÁM**

Flexibilní vrchní reflexní a izolační nátěr na střešní ocelové, betonové a jiné krytiny, prvky střešní konstrukce se sklonem více než 3% a jako krycí vrchní nátěr pro produkt HP a HP+.

Nátěr je plně omyvatelný a odolný vůči nečistotám a chemikáliím. Má výbornou ochrannou a vizuální funkci. Je vysoce odolný proti všem atmosferickým vlivům. Nátěr má rovněž vynikající odolnost proti kondenzaci a chemickému prostředí C4 a C5.

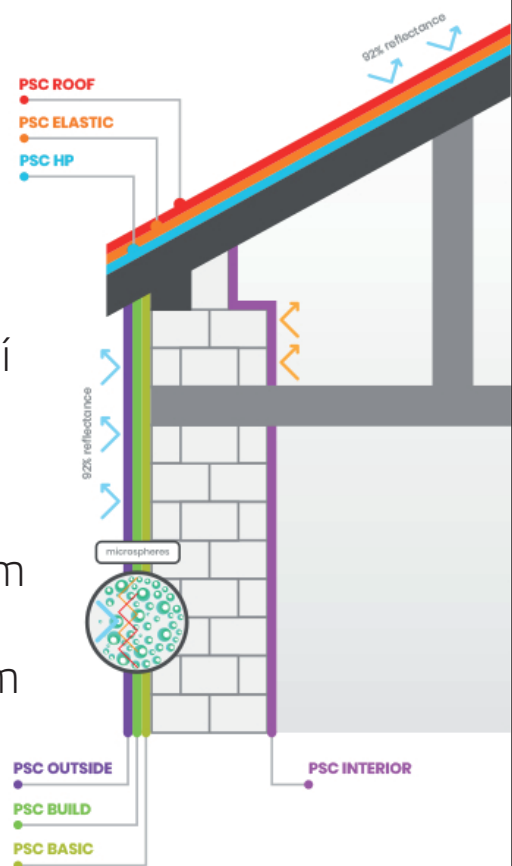

- **Spotřeba PSC 250T ECR ROOF:** 1 l / 1 m²
- **Teplota aplikace:** od 8°C
- **Doba schnutí:** až 24 hodiny dle teploty a povaze okolí

Vždy používáme penetrační podklad PSC 250T ECB BASIC A.

Tento produkt je možné objednat i ve verzi COLOR. Možnost aplikace různých barevných odstínů ve škále RAL.



Březník 218, 675 74 Březník
Telefon: +420 602 690 695
E-mail: info@psctherm.cz, www.psctherm.cz