

PSC 250T HP

Unikátní moderní termoizolační materiál.

VYSOKÁ
ÚSPORA
FINANCÍ
A ENERGÍÍ

PROTI
PLÍSNÍM!



- ✓ Tepelně izolační, antikorozi, ruší tepelné mosty. Zabraňuje kondenzaci.
- ✓ Vhodné na všechny druhy povrchů. Možnost aplikace na horké povrchy.
- ✓ Izoluje teploty od -200°C do +600°C.
- ✓ Jednoduchá a rychlá aplikace. Vrstva je od 1 mm!



Březník 218, 675 74 Březník
Telefon: +420 602 690 695
E-mail: info@psctherm.cz, www.psctherm.cz

PSC 250T HP


Unikátní moderní termoizolační materiál.

- ✓ **ZABRAŇUJE TEPLOTNÍM ROZDÍLŮM**
- ✓ **ANTI-KOROZNÍ, EKOLOGICKÝ**
- ✓ **MOŽNOST APLIKACE PŘI +150°C**

Vysoce účinný, energeticky úsporný a flexibilní nátěr pro izolaci a těsnění, s nejvyšším obsahem mikrosfér. Tvoří jednotnou membránu, která pokrývá mikrotrhliny. HP se používá na všechny ocelové konstrukce, aplikuje se na vnější nebo vnitřní stěny. Má vynikající odolnost proti vzniku kondenzátu, chemickému prostředí (C4 a C5) a povětrnostním vlivům. Plášť je stabilní a má vysokou přilnavost ke kovům. Je velmi účinný při izolaci potrubí teplé a studené vody a klimatizačních systémů, střech, opláštění budov, hal, kotlů, zmrazovačů, parovodů, nádrží na kapalný dusík, kontejnerů, zásobníků ropných a jiných chemických produktů atd.

- ♦ **Spotřeba PSC 250T HP:** dle povahy povrchu a okolí
- ♦ **Teplota aplikace:** od 8°C
- ♦ **Doba schnutí:** až 24 hodiny dle teploty a povaze okolí

Vždy používáme penetrační podklad
PSC 250T ECB BASIC A.

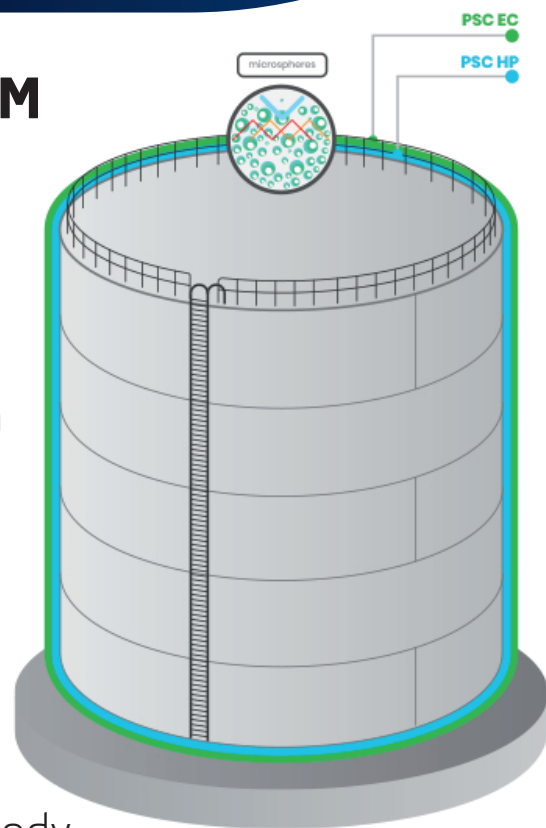

Březník 218, 675 74 Březník
Telefon: +420 602 690 695
E-mail: info@psctherm.cz, www.psctherm.cz