

# PSC 250T HP

Einzigartiges modernes Wärmedämmmaterial.

GROBE  
GELD-  
UND  
ENERGIEEINSPARUNG

GEGEN  
SCHIMMEL!

 **PScoat**  
POWER SMART COAT



- ✓ Wärmeisolierend, Korrosionsschutz, beseitigt Wärmebrücken. Verhindert Kondensation.
- ✓ Geeignet für alle Oberflächenarten. Anwendung auf heißen Oberflächen möglich.
- ✓ Isoliert Temperaturen von -200°C bis +600°C.
- ✓ Einfache und schnelle Anwendung. Schichtdicke ab 1 mm!

 **PSctherm**  
S.R.O.

Březník 218, 675 74 Březník

Telefon: +420 602 690 695


E-mail: [info@psctherm.cz](mailto:info@psctherm.cz), [www.psctherm.cz](http://www.psctherm.cz)

# PSC 250T HP

Einzigartiges modernes Wärmedämmmaterial.

- ✓ **VERHINDERT TEMPERATURUNTERSCHIEDE**
- ✓ **KORROSIONSSCHUTZ, UMWELTFREUNDLICH**
- ✓ **ANWENDUNGSMÖGLICHKEIT BEI +150°C**

Leistungsstarker, energiesparender und flexibler Anstrich zur Isolierung und Abdichtung, mit höchstem Gehalt an Mikrokügelchen. Es bildet eine einheitliche Membrane, die Mikrorisse bedeckt. HP wird für alle Stahlkonstruktionen, für Außen- oder Innenwände verwendet. Es verfügt über eine hervorragende Beständigkeit gegen Kondensatbildung, chemische Umgebung (C4 und C5) und Witterungseinflüsse. Das Gehäuse ist stabil und weist eine hohe Haftung auf Metallen auf. Es ist hocheffektiv bei der Isolierung von Warm- und Kaltwasserleitungen und Klimaanlage, Dächern, Gebäudeverkleidungen, Hallen, Heizkesseln, Gefrierschränken, Dampfleitungen, Flüssigstickstofftanks, Behältern, Lagertanks für Erdöl und andere chemische Produkte usw.

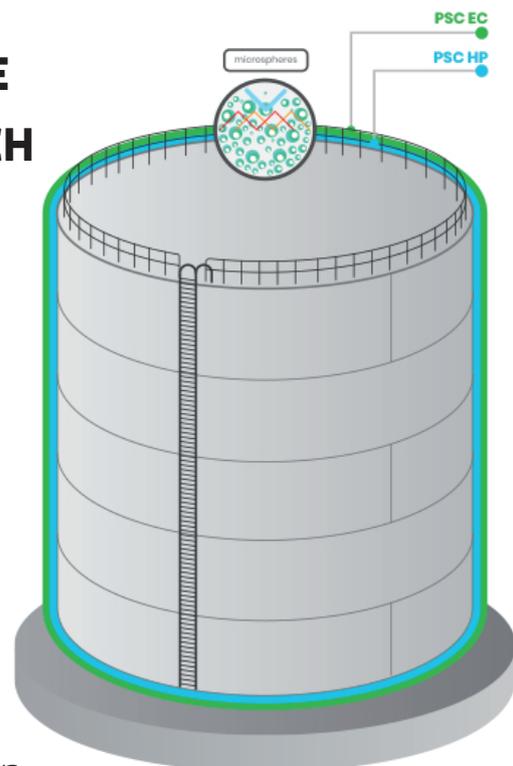

- ♦ **Verbrauch PSC 250T HP:** je nach Oberflächen- und Umgebungsbeschaffenheit
- ♦ **Anwendungstemperatur:** ab 8°C
- ♦ **Trockenzzeit:** bis zu 24 Stunden je nach Temperatur und Beschaffenheit der Umgebung

Wir verwenden stets einen durchdringenden Untergrund PSC 250T ECB BASIC A.



Březník 218, 675 74 Březník  
Telefon: +420 602 690 695  
E-mail: info@psctherm.cz, www.psctherm.cz