

PSC 250T ECO OUTSIDE

Unikátní moderní termoizolační materiál.

ÚSPORA
až 30% za
ENERGIE

PROTI HOUBÁM
PLÍSNÍM A MECHŮM!

 **PScoat**
POWER SMART COAT



- ✓ Tepelně izolační, proti plísním, houbám a mechům. Paropropustný.
- ✓ Zabraňuje kondenzaci. Dům se nepřehřívá a nepromrzá.
- ✓ Nezvětšuje šířku domu do okolí. Jednoduchá a rychlá aplikace.
- ✓ Ve spojení s PSC 250T ECI Build nahrazuje až 12 cm klasické izolace, vrstva je pouze 1 mm! Ruší tepelné mosty.

 **PSCtherm**
S.R.O.

Březník 218, 675 74 Březník
Telefon: +420 602 690 695
E-mail: info@psctherm.cz, www.psctherm.cz

PSC 250T ECO OUTSIDE

Unikátní moderní termoizolační materiál.

- ✓ **OCHRANNÁ VRSTVA PROTI PŘEHŘÍVÁNÍ**
- ✓ **EKOLOGICKÝ A OMYVATELNÝ**
- ✓ **PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ**


Vysoce účinný izolačně reflexní dekorativní ochranný nátěr pro použití na fasádách obytných, průmyslových budov a jako nátěr střešních krytin z betonu, keramických materiálů nebo eternitu, aj.

Odolává atmosférickým vlivům, kyselým deštům a ostatním standartním povětrnostním podmínkám v prostředí. Díky svým elastomerním vlastnostem poskytuje vynikající ochranné a estetické vlastnosti. Materiál neumožní prostup atmosférických vlivů a má zvýšenou odolnost proti mechanickému poškození. Nátěr je otěruvzdorný a paropropustný.

ECO OUTSIDE lze použít k nátěru minerálních podkladů: cementových omítek, betonu, keramických střešních krytin, betonových tašek, eternitu, sádrových, silikátových omítek, sádrokartonu, běžných fasádních systémů atd.

- **Spotřeba PSC 250T ECO Outside:** 0,75 l / 1 m² - 1 až 2 vrstvy dle podkladu
- **Doba schnutí:** až 24 hodiny dle teploty a povaze okolí
- **Teplota aplikace:** od 8°C

Používá se jako krycí vrstva pro PSC 250T ECI Build.
Vždy používáme penetrační podklad
PSC 250T ECB BASIC B.

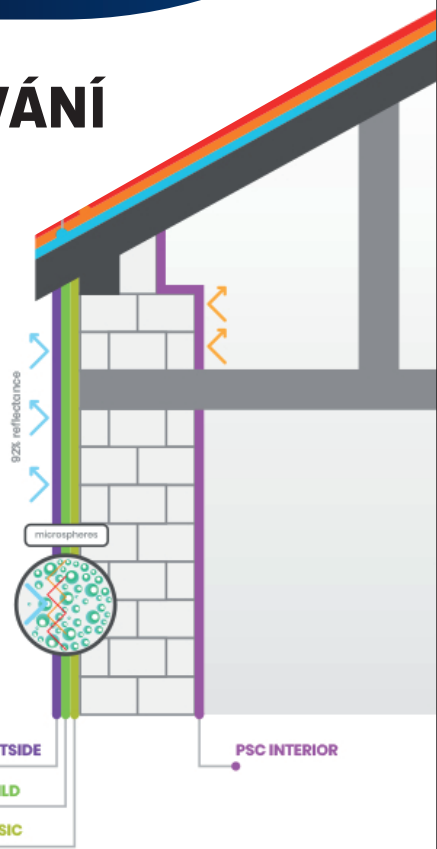

Březník 218, 675 74 Březník
Telefon: +420 602 690 695
E-mail: info@psctherm.cz, www.psctherm.cz