

# PSC 250T ECO OUTSIDE

Einzigartiges modernes Wärmedämmmaterial.

ENERGIEKOSTEN-  
EINSPARUNG

bis zu  
30%

GEGEN PILZE  
SCHIMMEL UND MOOSE!

 **PScoat**  
POWER SMART COAT



- ✓ Wärmeisolierend, gegen Schimmel, Pilze und Moose. Dampfdurchlässigkeit.
- ✓ Verhindert Kondensation. Keine Hausüberhitzung, das Haus friert nicht aus.
- ✓ Keine Vergrößerung der Hausbreite in die Umgebung. Einfache und schnelle Anwendung.
- ✓ In Verbindung mit PSC 250T ECL BUILD ersetzt bis zu 12 cm klassischer Isolation, Schichtdicke lediglich 1 mm! Beseitigt Wärmebrücken.

 **PSctherm**  
S.R.O.

Březník 218, 675 74 Březník

Telefon: +420 602 690 695


E-mail: [info@psctherm.cz](mailto:info@psctherm.cz), [www.psctherm.cz](http://www.psctherm.cz)

# PSC 250T ECO OUTSIDE

Einzigartiges modernes Wärmedämmmaterial.

- ✓ **SCHUTZSCHICHT GEGEN ÜBERHITZUNG**
- ✓ **UMWELTFREUNDLICH UND ABWASCHBAR**
- ✓ **GEGEN MECHANISCHE BESCHÄDIGUNG**

Leistungsstarker isolierender, reflektierender Dekoschutzanstrich zur Verwendung auf Fassaden von Wohn-, Industriegebäuden und als Anstrich von Dacheindeckungen aus Beton, keramischen Materialien oder Eternit u.a. Es widersteht atmosphärischen Einflüssen, saurem Regen und anderen üblichen Wetterbedingungen in der Umgebung. Aufgrund seiner Elastomereigenschaften bietet es hervorragende schützende und elastische Eigenschaften. Das Material lässt kein Durchdringen von atmosphärischen Einflüssen zu und weist eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen auf. Der Anstrich ist abriebfest und dampfdurchlässig. ECO OUTSIDE kann zum Anstreichen von mineralischen Untergründen verwendet werden: Zementputze, Beton, keramische Dacheindeckungen, Betondachziegel, Eternit, Gips-, Silikatputze, Gipskarton, gängige Fassadensysteme usw.

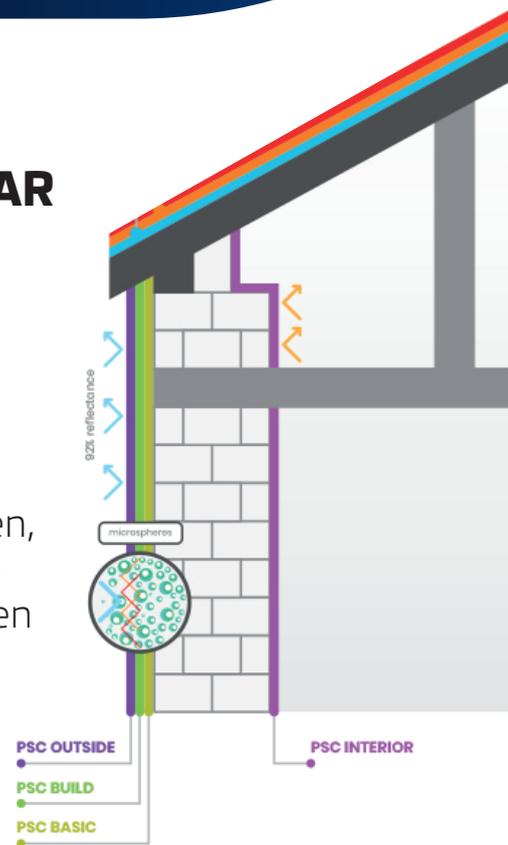

- **Verbrauch PSC 250T ECO Outside:** 0,75 l / 1 m<sup>2</sup> - 1 bis 2 Schichten je nach Untergrund
- **Trockenzzeit:** bis zu 24 Stunden je nach Temperatur und Beschaffenheit der Umgebung
- **Anwendungstemperatur:** ab 8°C

Es wird als Deckschicht für PSC 250T ECI Build verwendet.  
Wir verwenden stets einen durchdringenden Untergrund  
PSC 250T ECB BASIC B.



Březník 218, 675 74 Březník  
Telefon: +420 602 690 695  
E-mail: info@psctherm.cz, www.psctherm.cz